


TUBCLAIR AL

Шланг разработан для транспортировки воды, слабых кислот, пищевых жидкостей, порошка, алкоголя до 50%. Внутренний диаметр от 2 до 60 мм

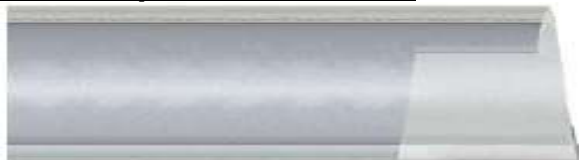

Технические характеристики:

Конструкция шланга: внутренняя поверхность - прозрачный, гладкий ПВХ. Наружная поверхность - прозрачный, гладкий ПВХ.

Рабочая температура: -15°C +60°C

Применение: шланг разработан для транспортировки воды, слабых кислот, пищевых жидкостей, порошка, алкоголя до 50%.

Изготовитель: Tricoflex (Франция)

Длина упаковки: смотреть в таблицу

TUBCLAIR AL				
Обозначение	Øвн., мм	Øнар., мм	Вес, кг/м	Длина упаковки, м
	2	4	0.011	100
	3	5	0.015	50
CRISTAL-004	4	6	0.019	50-100
CRISTAL-005	5	9	0.054	100
	6	9	0.043	50
	7	10	0.050	50
	8	12	0.077	50
	10	14	0.090	25-50
	12	16	0.105	25-50
	14	18	0.120	50
	16	22	0.215	50
	18	23	0.195	25-50
	20	26	0.252	50

Если не нашли нужный диаметр - спрашивайте