


VUVG ir VUWG serijų skirstytuvai - platus elektromagnetinių (VUVG) ir pneumatinių (VUWG) 3/2, 5/2, 5/3 skirstytuvų pasirinkimas.

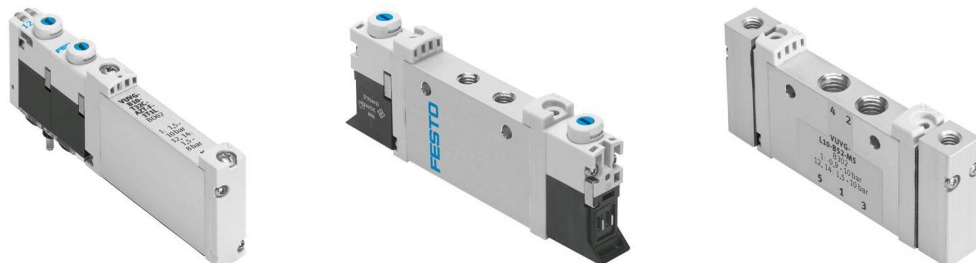

Techniniai duomenys:

Temperatūra: nuo -10°C iki +50°C

Slėgis: darbinis nuo -0,9 iki 10 barų, valdymo nuo 2,5 iki 10 barų

Skirstytuvų pločiai: 21,1; 26,5; 31 mm, atitinkamai VUV(W)S-L20 ...-L25 ir ...-L30 skirstytuvams

Oro pajungimas: galimi BSP 1/8“, 1/4“, 3/8“ sriegio bei QS4, QS6, QS8, QS10 ir QS12 (vamzdelio išorinio skersmens matmuo) pajungimai

Įtampas: platus nuolatinės ar kintamos įtampų pasirinkimas - nuo 12V DC iki 240V AC