


## SKF JAW velenų sujungimo movos

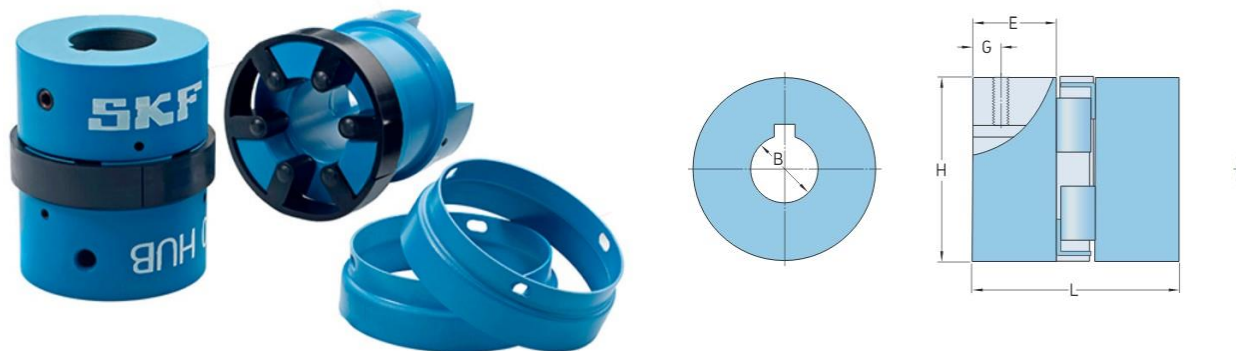

### Techniniai duomenys:

**Savybės:** krumplinės movos

**Naudojimas:** movos skirtos sujungti velenus iki 65 mm skersmens. Amortizacinis elementas keičiamas nejudinant sujungtų velenų.

Size	Dimensions								Set screw	Approx. mass <sup>2)</sup>	Speed	Designation
	Pilot B	Max.	OD	OD1 <sup>1)</sup>	L	E	H	G				
–	mm								–	kg	r/min	–
035	3,20	9,5	15,9	–	20,6	6,7	15,9	–	–	0,03	31 000	PHE L035HUB
050	6,35	14,0	27,5	–	44,0	16,0	27,5	6,5	M6	0,05	18 000	PHE L050HUB
070	6,35	19,0	35,0	–	51,0	19,0	35,0	9,5	M6	0,12	14 000	PHE L070HUB
075	6,35	24,0	44,5	–	54,0	21,0	44,5	9,0	M6	0,22	11 000	PHE L075HUB
090	6,35	24,0	54,0	–	54,0	21,0	54,0	8,7	M6	0,28	9 000	PHE L090HUB
095	11,11	28,0	54,0	64	64,0	25,0	54,0	11,0	M8	0,31	9 000	PHE L095HUB
100	12,70	35,0	65,0	77	89,0	35,0	65,0	11,0	M8	0,75	7 000	PHE L100HUB
110	15,87	42,0	84,0	97	108,0	43,0	84,0	19,0	M10	1,50	5 000	PHE L110HUB
150	15,87	48,0	96,0	112	115,0	45,0	96,0	22,0	M10	2,40	4 000	PHE L150HUB
190	19,05	55,0	115,0	130	133,0	54,0	102,0	22,0	M12	3,50	3 600	PHE L190HUB
225	19,05	60,0	127,0	143	153,0	64,0	108,0	29,0	M12	4,50	3 600	PHE L225HUB

**HIDROBALT**  
*kokybė ir patikimumas nuo 1995..*